

AKUMULATOR VRLA AGM

AP12-150 12V 150Ah




Specyfikacja techniczna

Napięcie nominalne	12 V	Złącze
Pojemność nominalna	150 Ah	
Wysokość całkowita	241 mm	
Wysokość	241 mm	
Długość	484 mm	
Szerokość	171 mm	
Waga	39.5 Kg	

Charakterystyka

Pojemność 25°C	20 h (7.5A)	150.0 Ah
	10 h (13.5A)	135.0 Ah
	5 h (21.6A)	108.0 Ah
	1 h (81.0A)	81.0 Ah
1.5h rozładowanie do 10.5V		60.0 A
Rezystancja wewnętrzna dla 25°C		4.5 mΩ
Pojemność (C20)	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
	-15°C	65%
Samorozładowanie dla 25°C	3 miesiące	91%
	6 miesięcy	82%
	12 miesięcy	64%
Ładowanie	< 37.5A @ 14.1-14.4 V	
Podtrzymanie	13.5 – 13.8 V	

Wymiary

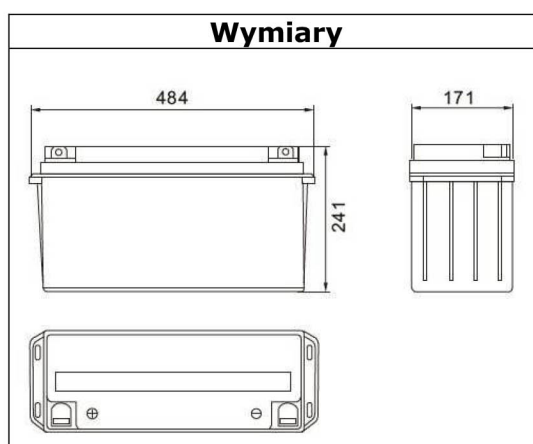

EAN: 5903699340837


Czas rozładowania akumulatora względem obciążenia w temperaturze 25°C

Time		10min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	A	270.0	148.5	81.0	47.3	35.1	28.4	24.0	15.6	14.9	7.7
	W	2862	1582	867	510	397	318	273.9	173.6	164.8	86.2
10.20V	A	256.5	147.2	76.1	45.1	34.4	27.7	23.5	15.4	14.0	7.6
	W	2822	1626	845	505	389	314	267	174	159	86
10.50V	A	229.5	137.7	74.3	44.0	33.8	27.0	21.6	15.2	13.8	7.5
	W	2570	1549	839	502	386	311	248	172	158	86
10.80V	A	216.0	126.9	71.6	42.9	33.1	26.3	20.5	14.8	13.5	7.4
	W	2452	1447	819	496	384	307	239	171	157	86
11.10V	A	202.5	113.4	67.5	41.9	31.7	25.7	19.6	14.4	13.2	7.3
	W	2329	1310	783	490	373	303	231	170	155	86


Rozładowanie akumulatora poniżej 8.0 V skutkuje utratą gwarancji !




● Charge characteristics(25°C)

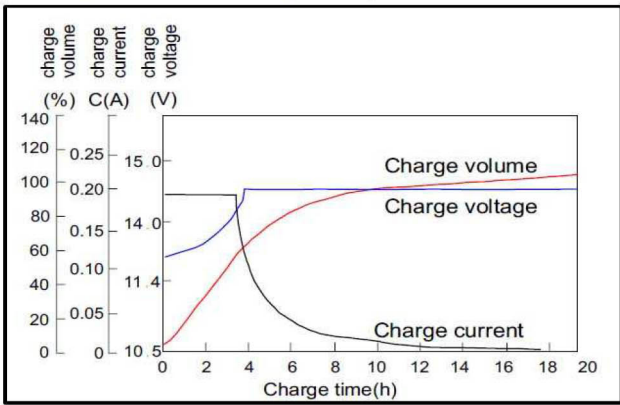


● Cycle life characteristics (25°C)

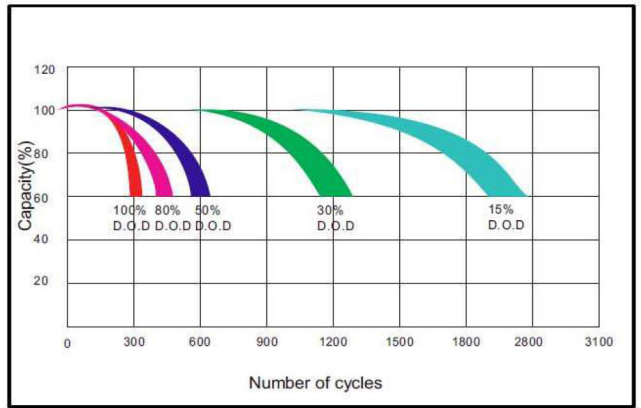


● Discharge characteristics(25°C)

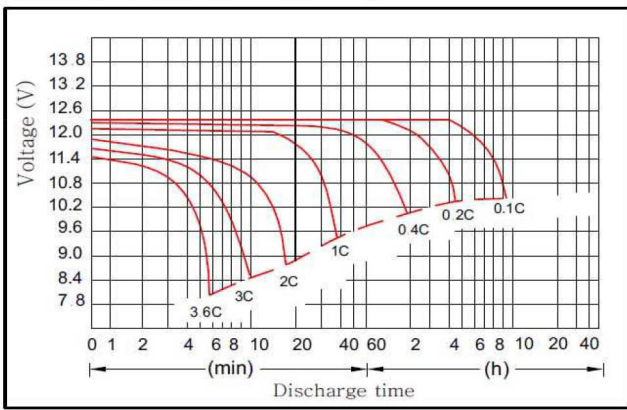


● Standby life characteristics (25°C)

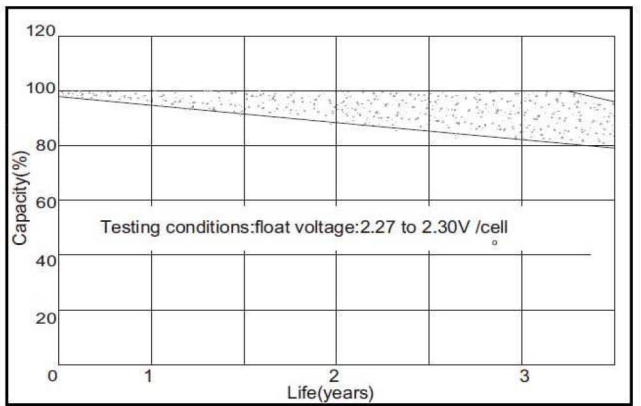


● Float life on temperature

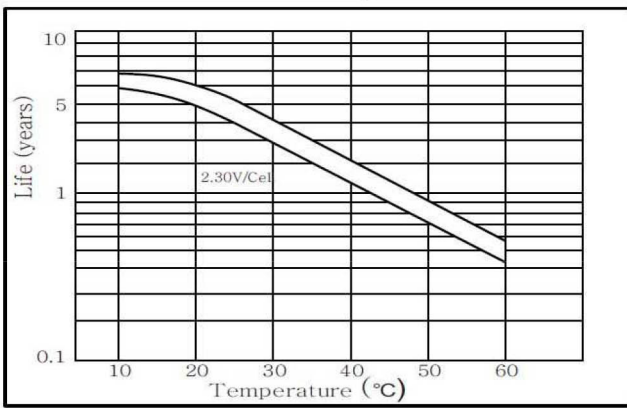

● Self-discharge characteristics

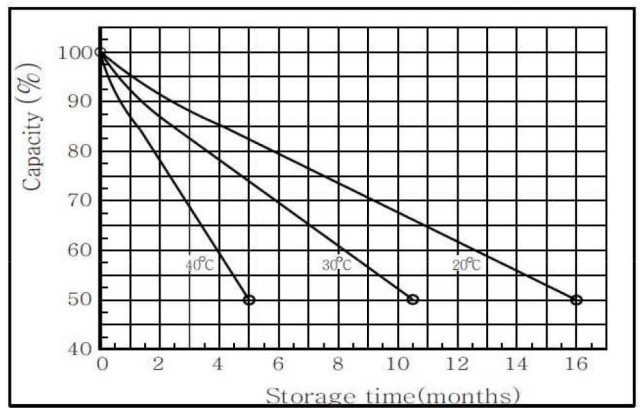

● Relationship between charge voltage and temperature

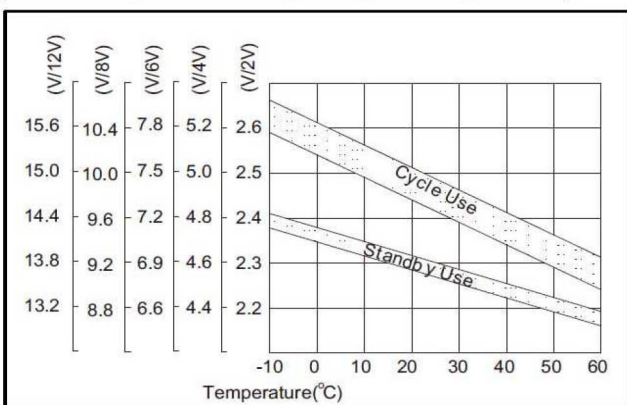

● Effect of temperature on capacity

