



Antenne Log Periodiche UNI-Line MULTI STUB

Log- periodic pre-mounted Multi Stub antennas

UNI-Line



45LC34F

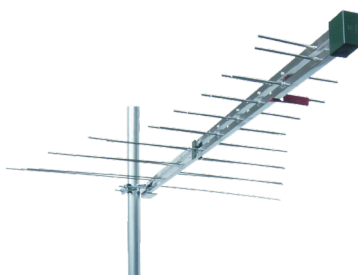

345LC30F

Le antenne logperiodiche hanno una risposta in frequenza lineare e un diagramma di irradiazione concentrato sul lobo di irradiazione principale. Su tutti i modelli UHF, eccetto quelli compatti, per limitare i disturbi derivanti dalla nuova banda di telefonia mobile 5G 700MHz è stato aumentato il numero degli elementi STUB incrementando di fatto l'efficacia del sistema filtrante brevettato, sia in termini di banda che di attenuazione, ora definito MultiSTUB. Le antenne sono installabili in entrambe le polarità senza accessori aggiuntivi, inoltre sono disponibili con connessione F posteriore esterna o interna. **Brevetti Emme Esse**

LC - in questa configurazione il segnale è disponibile attraverso un connettore F esterno ma orientato parallelamente alle culle. I tempi di installazione si riducono e la praticità non dipende dal tipo di polarizzazione utilizzata.


*Log-periodic antennas have a linear frequency response and a radiation pattern concentrated on the main radiation lobe. On all UHF models, except for the compact ones, to limit interference from the new 700 MHz 5G mobile band, the number of STUB elements has been increased, effectively improving the performance of the patented filtering system in terms of both bandwidth and attenuation, now referred to as MultiSTUB. The antennas can be installed in both polarizations without additional accessories, and are also available with either an external or internal rear F connector. **Emme Esse patents***

LC - In this configuration as well, the signal is available through an external F connector, oriented parallel to the booms. Installation time is reduced, and ease of use does not depend on the type of polarization used.



45LC30F

SILVER



Connettore F dritto
Straight F connector

Connessione esterna tipo F orizzontale - Serie SILVER/Horizontal external F-type connection SILVER series

canali channels	codice code	connettore connector	elementi elements	guadagno gain	rapporto A/I F/B ratio	angolo ap. orizzontale horizontal beamwidth	carico vento wind loading	lunghezza length	bande bands	imballo packing	peso weight	volume volume
21 - 48	45LC30F*	F/Hor	30	12.5 dB	36 dB	50°	3.0 Kg	1150 mm	UHF	10	9,400	0,108
21 - 48	45LC34F*	F/Hor	34	13 dB	38 dB	48°	3.3 Kg	1355 mm	UHF	10	9,600	0,115
5 - 48	345LC30F*	F/Hor	30	9.5/11 dB	24/32 dB	64°/60°	3.6 Kg	1150 mm	VHF+UHF	10	9,300	0,171

*Cavo infilato uscita connettore F posteriore

*Preconnected F output

