


Charakteristika výrobku:

DiSEqC 1.0&1.1&1.2 přepínač

Stručný popis:

8in/1out přepínač určený k přímému propojení až 8 SAT IF vstupů k jednomu přijímači. Vstupy jsou vybírány příkazem DiSEqC 1.1 "uncommitted switch" nebo příkazem DiSEqC 1.2 "Goto nn". Přepínač je mechanicky navržen tak, aby bylo možné jej skládat na sebe. Je nutné použít odpovídající LNB: Twin, Quad nebo Octo podle počtu složených modulů.

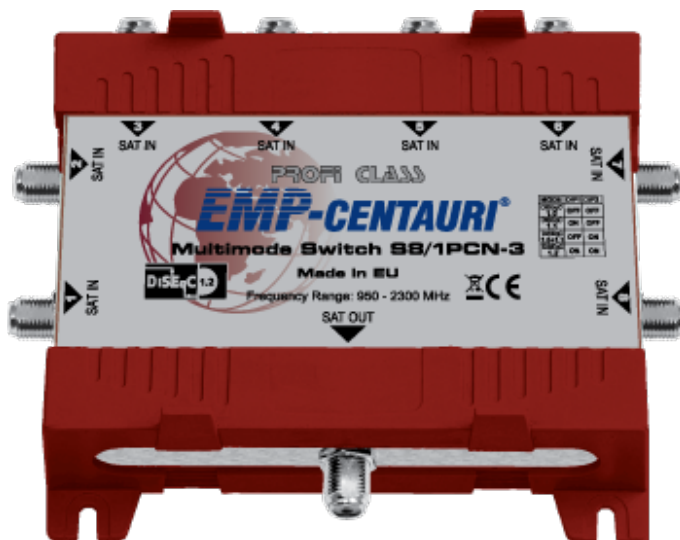

Technické údaje:

Parametr	Podmínka	Hodnota
Kmitočtový rozsah	Sat. vstupy	950-2300 MHz
	výstup	950-2300 MHz,
Řízení		DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2 příkazy
Průchozí útlum		5 dB avg
Izolace sat. vstupů		25 dB min
Příkon	z přijímače	50 mA (18 V) + LNB
	proudová propustnost	400 mA max
Rozměry (d,š,v)		13.6 x 10.4 x 3.3 cm
Teplotní rozsah		-30 ~ +70 °C
Hmotnost		0.220 kg